



Wallmann



VEDLIGEHOEDESESFRI

15 ÅRS GARANTI

SKJULT MONTERINGSBESLAG



DET ER VIGTIGT...



...at undergrunden består af et stabilt underlag. Det kan anbefales at anvende betonfliser som underlag, hvis underlaget ikke er stabilt (f.eks. jord eller løst grus).

Læs detaljeret monteringsvejledning på www.wallmann.dk

TERRATEC består af 60% risskaller og 40% polyethylen (ren plast). Terratec skal ikke efterbehandles eller plejes igennem årene og er yderst formstabil. Det optager stort set ikke fugt og er uafhængig af temperaturer. Produktet forarbejdes med alle almindelige værktøjer.



STENGRÅ

Massiv.


Format: 3660 x 133 x 24 mm



BRUN "TEAK"

Massiv.


Format: 3660 x 133 x 24 mm



RØDBRUN "JATOBA"

Massiv.

Format: 3660 x 133 x 24 mm

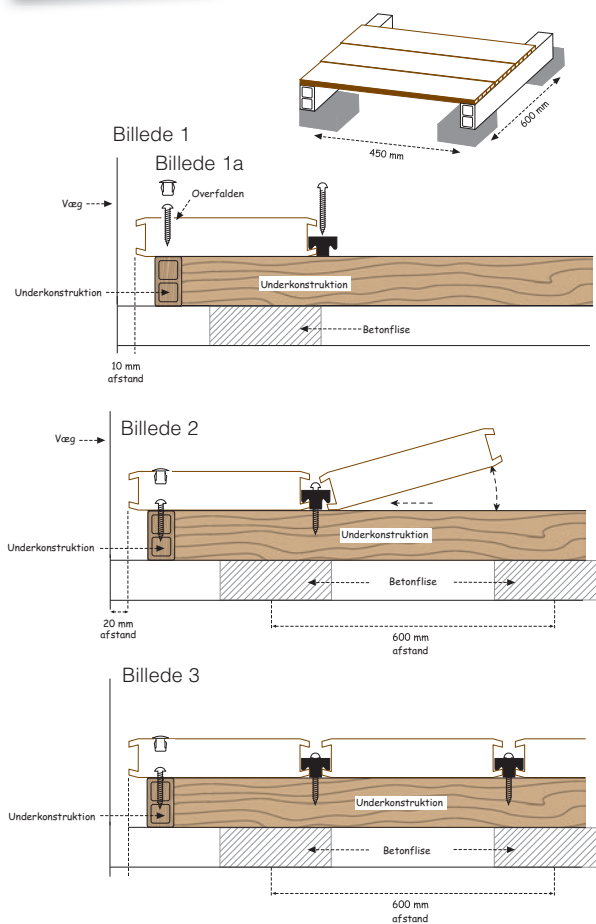

Forhandler:

